

Schnee von gestern ...



ADLER-Schneeräumschild S 800

Der nächste Winter kommt bestimmt!

Mit dem neuen ADLER-Schneeräumschild der Baureihe S 800 verfügen Sie für Ihren Winterdienst über hohen Komfort. Die vereisungsfrei konstruierten Federklappen sorgen nicht nur für ein besseres Räumergebnis, sondern sparen Ihnen während des Einsatzes das zeitaufwändige und lästige Enteisen des Arbeitsgerätes. Um Ihr Schneeräumschild während des Betriebes bequem vom Fahrerstand aus zu verschwenken, empfehlen wir Ihnen die hydraulische Seitenverstellung.

Neben den serienmäßigen Vulkollanleisten bieten wir Gummikorundräumleisten für den Dauereinsatz an. Um eine lange Lebensdauer Ihres Schneeräumschildes zu gewährleisten, haben wir standardmäßig höhenverstellbare Stützräder und Randabweiser angebracht.

Über die Arbeitsbreiten von 150 cm bis 270 cm finden Sie für fast alle Trägerfahrzeuge das passende Schild. Auch die Räumchildhöhe von 80 cm sichert Ihnen ein effektives Räumen.

Auf den Punkt gebracht:

- robustes, 6 mm starkes Schneeräumschild
- Schneeräumschildhöhe 800 mm
- vereisungsfreies Federklappensystem
- hochverschleißfester Vulkollanbesatz
- Randabweiser serienmäßig
- höhenverstellbare Stützräder
- Schwerlastlenkrollen 200 mm x 80 mm
- ideal für randnahes Räumen


ADLER-Schneeräumschild S 800	150	180	210	240	270
Arbeitsbreiten (gerade/schräg bis 30°) cm	150/134	180/160	210/187	240/214	270/241
Höhe mm	800	800	800	800	800
Gewicht kg	327	352	377	402	427

Zubehör

- hydraulische Seitenverschwenkung
Diese ermöglicht Ihnen ein schnelles Räumen durch hydraulisches Verschwenken des Schildes.
- Druckbegrenzungsventil zur Überlastsicherung
- hochwertige Schwerlastlenkrollen von 200 mm x 80 mm
Wir empfehlen diese Räder bei Dauereinsätzen.
- Alternativräumleisten:
 - Gummikorundräumleisten
 - Stahlräumleisten
- Begrenzungslichter
- Warnfahnenhalter
- Warnfahnen
- Sonderfarbe gem. RAL-Farbton (Standard RAL 2002)



vereisungsfreie Federklappen

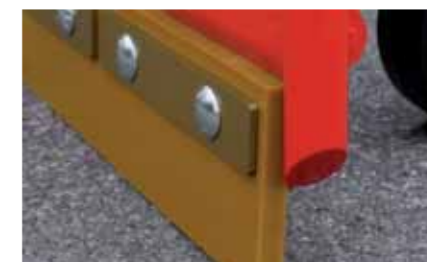

serienmäßig mit Randabweiser



Arbeitsbreiten von 150 cm bis 270 cm



höhenverstellbare Stützräder



Universalaufnahme mit hydraulischer Verschwenkung



6 mm starkes Schneeräumschild