

Le temps est au dégel !

Câble c'est de l'histoire ancienne!
De série:

incl. Smartphone pour la commande via Bluetooth

Epandeurs de sel ST-E

- **Fonctionnement 12 volts**
- **Réglage via Bluetooth, nul besoin de monter un câble de commande**
- **De série, avec agitateur et commande intelligente antiblocage**
- **Largeur d'épandage jusqu'à 6 m**
- **De série, réglage de la vitesse et du débit via smartphone**
- **Plusieurs systèmes d'attelage universel**
- **Entièrement fabriqué en acier inoxydable**

Nous développons et produisons en **Allemagne**

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
 Land-, Forst- und Kommunaltechnik
 Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
 Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
 www.ems-grosswangen.ch
 info@ems-grosswangen.ch

Volume 120 ou 200 litres

Fiche technique Epandeurs de sel ADLER ST-E

Aucun risque de glisser !

L'épandeur ST-E est équipée d'un réservoir de 120 ou 200 litres en matière plastique avec cadre robuste. Le réservoir est équipé de série d'un agitateur supplémentaire avec un couvercle rabattable étanche à l'eau et un bouchon d'écoulement anti-perte. La vitesse de rotation et la quantité débitée peuvent être réglées confortablement à partir de la cabine du conducteur. La saleuse ST-E est équipée d'un moteur performant de 12 volts pour le disque d'épandage. La largeur de travail peut être réglée sans interruption entre 1 et 6 m.

Attelages possibles

- Attelage universel pour chariots élévateurs, valets de fermes et chargeuses sur roues, réglage en hauteur et fonction de déversement
- Attelage à trois points CAT I/II
- Triangle d'attelage
- Camionnettes

Accessoires

- Régulation de quantité asservie à la vitesse via GPS
- Kit d'éclairage LED 12/24 V conforme à la réglementation routière

Epandeurs de sel ADLER	E 120	E 200
Volume de remplissage litres	120	200
Réglage du nombre de tours	variable	variable
Moteur du disque d'épandage	Moto-réducteur protégé contre les projections d'eau	
Agitateur séparé (de série)	Entraînement par le moto-réducteur	Entraînement par le moto-réducteur
Carter	acier inoxydable V2A/V4A 2,5 mm	acier inoxydable V2A/V4A 2,5 mm
Poids (sans attelage) kg	48	56
Rendement surfacique m ²	p. ex. 60.000 m ² à l'heure à 10 km/h	


De série :
 Réglage de la vitesse de rotation et du débit à partir de la cabine du conducteur !



Saleuse pour valets de fermes / chargeuse sur roues



Système d'attelage universel rabattable

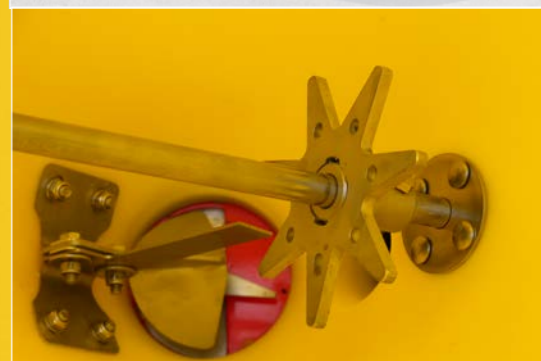

L'agitateur-batteur développé par ADLER évite que le produit d'épandage ne forme des ponts.



La vitesse et le débit sont réglés confortablement à partir de la cabine du conducteur



Moteur-réducteur à 12 volts pour le disque d'épandage



Largeurs d'épandage jusqu'à 6 m, réglables par la vitesse.