


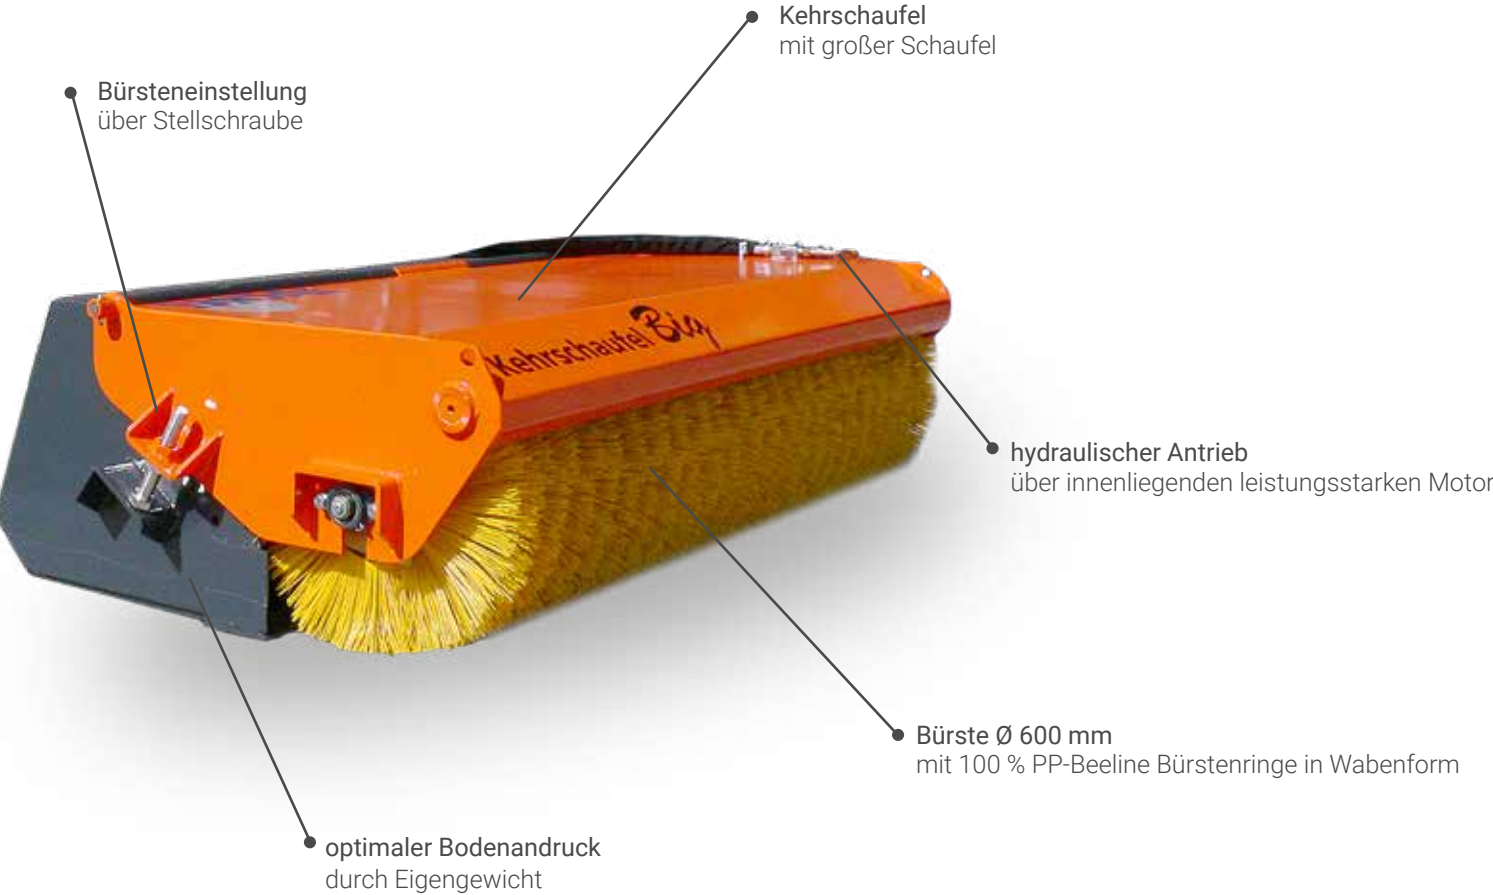

Die Kehrschaufel ist speziell für Ihren Kompakt- oder Radlader konzipiert und wird serienmäßig mit einer Schnellwechseleinrichtung ausgerüstet. Der Antrieb erfolgt über einen leistungsstarken Hydraulikmotor mit Überdruckabsicherung, der serienmäßig in der Walzenwelle integriert ist und somit vor Zerstörung geschützt.

Die Bürstenringe aus 100 % PP-Beeline in Wabenform mit einem Bürstendurchmesser von 600 mm können ganz einfach bei Verschleiß über die Stellschraube nachgestellt werden.

Anders als bei allen anderen TUCHEL-Baureihen, ist bei dieser Kehrmaschine die Kehrwalze vor dem extragroßen, schaufelähnlichen Behälter angebracht. Dies gewährleistet eine optimale Gewichtsverteilung beim Arbeiten mit Ihrem Kompaktlader. Zusätzlich ist eine Stoßkante an der Schaufel, die das Abstoßen selbst von verfestigtem Kehrgut ermöglicht.

B I G

ANBAUVARIANTEN

- » Kompakt-/Radladeraufnahme

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

- » Verstärkungspaket (für den Dauereinsatz empfohlen) beinhaltet Verschleißstreifen aus Panzernoppenstahl, unten & seitliche Unterschraubmesser, die eine doppelte Nutzungsdauer durch einfaches Umdrehen ermöglicht.
- » Seitenkehrbesen hydraulisch angetrieben Ø 600 mm für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- » Wassersprüheinrichtung zur Staubbinding inkl. Wasserpumpe mit Wassertank
- » hydraulische Deckelöffnung über 2 Hydraulikzylinder
- » EM-Umschaltung
- » Sonderlackierung nach RAL (Standard RAL 2004)



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch



TECHNISCHE DATEN

	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm
Arbeitsbreite (gerade) [cm]	120	150	180	210
Gesamtbreite [cm]	147	177	207	237
Gewicht (mit SWE Bobcat) [kg]	373	425	478	528
↳ inkl. Verstärkungspaket [kg]	411	472	532	589
Volumen Schmutzsammelbehälter [l]	300	375	450	525
erforderliche Ölmenge (bei 160 bar) [l]	25	40	40	50

