



NEUHEIT Verladezangen mit festem / schwenkbarem Ausleger

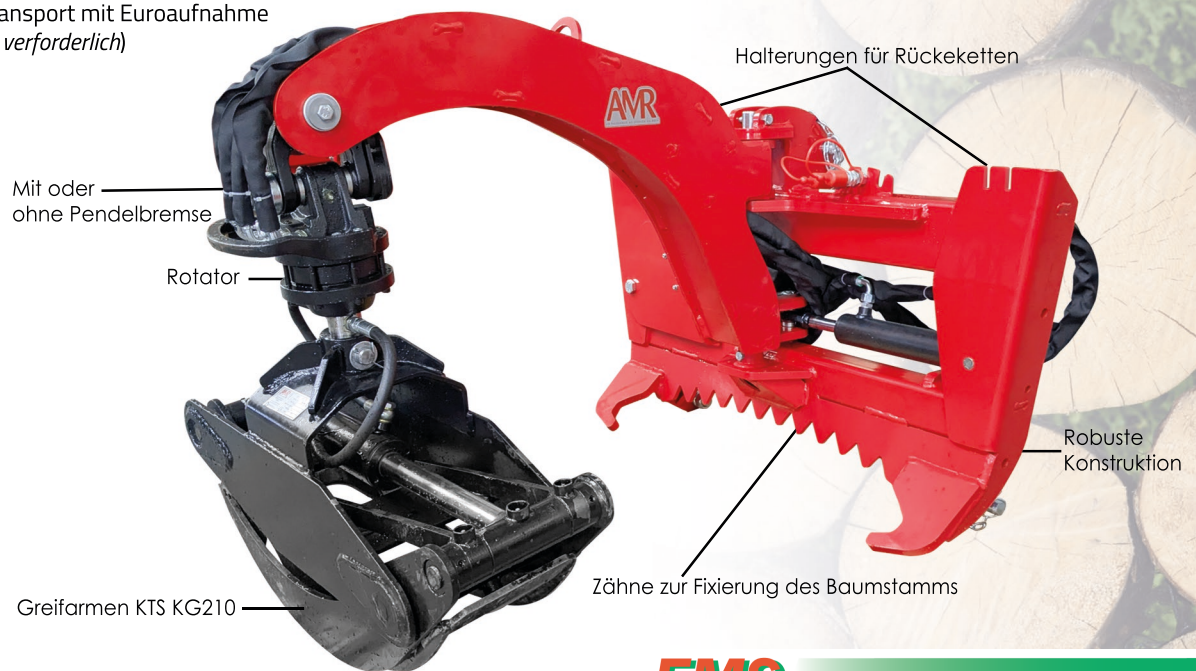

Verladezangen, perfekt geeignet für den intensiven Einsatz.
Er kann an Frontladern mit Euroaufnahme oder an der Dreipunktaufnahme montiert werden.
Der Betrieb erfolgt über das Hydrauliksystem des Traktors.

- Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme serienmäßig
- Verbindung zwischen Rotator und Rahmen mit oder ohne Pendelbremse
- Halterungen für Rückeketten serienmäßig
- Halterungen für Hydraulikschläuche serienmäßig
- Geschweißter Stahlrahmen
- Arretierung des Greifers beim Transport mit Euroaufnahme
- Umschaltventil optional (12 Volt erforderlich)



Verladezangen mit festem Ausleger

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

VERSIONEN	Fester Ausleger mit Pendelbremse	Schwenkbarer Ausleger mit Pendelbremse	Fester Ausleger ohne Pendelbremse	Fester Greifer mit Pendelbremse und Abzweigventil	Schwenkbarer Greifer mit Pendelbremse und Doppel-Abzweigventil	Fester Greifer ohne Pendelbremse mit Abzweigventil
	Greifarmen KTS KG 210	GRA200003	GRA200004	GRA200103	GRA210103	GRA200104
Greiföffnung (cm)	130	130	130	130	130	130
Rotator	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel
Serienmäßige Aufnahme	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II
Auslegerlänge (mm)	105	105	105	105	105	105
Maximale Traglast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Hydraulikversorgung	2 Doppelwirkende	3 Doppelwirkende	2 Doppelwirkende	1 Doppelwirkende	1 Doppelwirkende	1 Doppelwirkende
Maximaler Hydraulikdruck (bar)	210	210	210	210	210	210