

SHERPA 100 SCHMAL

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch



SHERPA
— MINI-LOADERS

TECHNISCHE DATEN

SHERPA 100 SCHMAL



Motor

Hersteller	Honda
Type	GX390
Leistung	8.2 kW/11 PS
Max. Drehzahl	3600 U/min
Eingestellte Drehzahl	3000 U/min
Zylinderanzahl	1
Kühlung	Luftgekühlt
Kraftstoff	Benzin (Euro95)
Tankinhalt	6,1l

Antrieb

Hydrostatisch mittels 2 hydraulischen Radmotoren

Geschwindigkeit

0-6 (Stufenlos) km/h

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft	630 kg
Zug- Druckkraft	290 kg
Fahr-und Arbeitshydraulik	24/190 l/bar
Hydrauliktankinhalt	38 l

Bereifung

Standard	4.00x10 - Traktorprofil
Breit	20x11.00-8 - Traktorprofil



Bremsen

Betriebsbremse	Hydrostatisch auf beide Hinterräder/ Vorderräder mit Kettenübersetzungen
----------------	---

Lenkung

Kompaktsteuerung

Abmessungen in mm

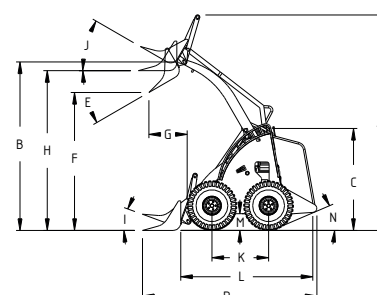

A Höchster Punkt Schaufel	2545	J Winkel Schaufel beim hoch einholen	53°
B Höhe Drehgelenk Kupplungsplatte	2050	K Radstand	657
C Oberhöhe Scharnierarm	1195	L Länge bis zur Kupplungsplatte	1520
D Länge + Schaufel	2165	M Bodenfreiheit	121
E Winkel Schaufel beim Auskippen	51°	N Winkel Hinterseite	14°
F Höhe Unterseite Schaufel beim Auskippen	1480	O Wendekreis	1606
G Länge Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen	180	P Wendekreis mit Schaufel	2250
H Höhe Schaufel horizontal	1860	Q Breite	760
I Winkel Schaufel beim tief einholen	26°		

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA 100 SCHMAL

Elektrisches System

Spannung	12 V
Akku-Kapazität	45 Ah

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel):


Standard	1490 x 760 x 1218
Breit	1490 x 1050 x 1218

Gewicht fahrbereit


570 kg (mit Standard Räder)

Kipplast (kg)*:

Gabellast tief**

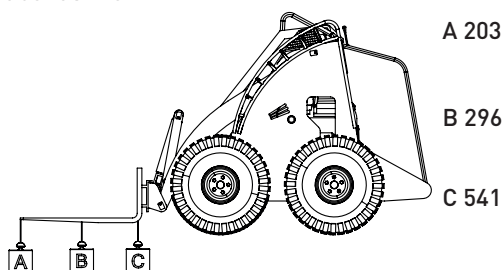

Gabellast hoch**

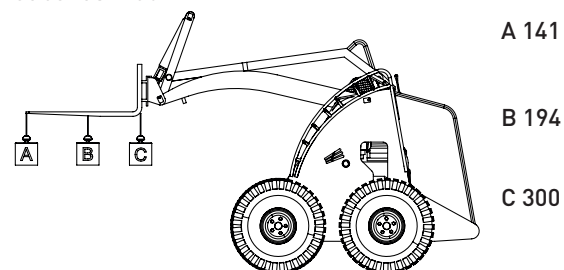

* Einschließlich Fahrer von 60 kg

** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA 100 SCHMAL

Eine einzigartige Kombination aus einer Arbeitsbreite von 76 cm und einem leistungsstarken Motor erleichtert die Zufuhr und Abfuhr von Material und Aushubarbeiten. Eine ideale Maschine, die erfolgreich bei Bauarbeiten, Abbrucharbeiten, grünen Projekten und in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wird.

Weitere Informationen?

Rufen sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS