

SHERPA Z10 E200



DE V22.7-1



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z10 E200



Motor

Typ	Epower+
Leistung	3.1 kW /4.2 PS
Max. Drehzahl	2150 U/min
Eingestellte Drehzahl	1500/2150 U/min
Zylinderanzahl	Luftgekühlt

Antrieb

Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Max. Geschwindigkeit Schildkröte

0-3,5 (Stufenlos) km/h*

Max. Geschwindigkeit Hase

0-4,7 (Stufenlos) km/h*

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft
Zug- Druckkraft
Fahr-und Arbeitshydraulik
Hydrauliktankinhalt

Schildkröte

726 kg
400 kg*
12/190 l/bar
40 l

Hase

726 kg
400 kg*
17,7/190 l/bar

Bereifung

Standard

5.00-8 - Vollgummi/ Non-marking

Bremsen

Betriebsbremse

Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren



Lenkung

Kompaktsteuerung

Elektrisches System

Spannung	24 V
Akku-Kapazität	400 Ah

Abmessungen in mm

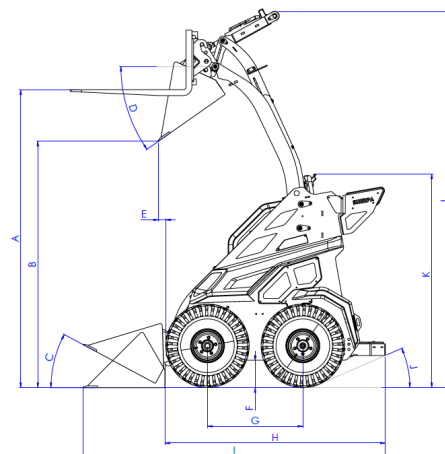

A Max. Höhe Palettengabel	2013	J Winkel Hinterseite	17,5°
B Max. Höhe beim Auskippen	1456	K Höhe Maschine	1453
C Anstellwinkel Schaufel unten	28°	L Max. Maschinen höhe	2547
D Winkel Palettengabel beim Auskippen	35°	M Breite Maschine schmale Reifen	760
E Abstand Vorderrad - Schaufel beim Auskippen	92	N Breite Maschine breite Reifen	1000
F Bodenfreiheit	146	O Wendekreis	1552
G Radstand	657		
H Länge Maschine (eingeklappte Standfläche)	1519 ⁽¹³⁴⁵⁾		
I Länge Maschine + Schaufel	2075		

* Abhängig von der Reifenwahl

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z10 E200

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel)

Standard


1519 x 760 x 1453

Gewicht fahrbereit


940 kg (mit Standard Räder)

Kipplast (kg)*

Gabellast tief**

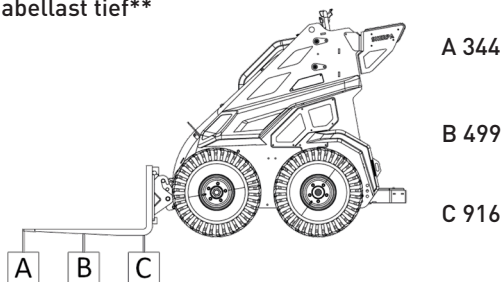

Gabellast hoch**

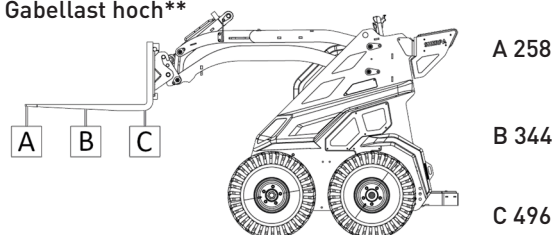

* Einschließlich Fahrer von 75 kg

** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA Z10 E200

Der E200 ist seinem Bruder sehr ähnlich – ein Qualitätsprodukt, das für Gebrauchskomfort und eine lange Lebensdauer entworfen wurde. Der Z10 E200 kann auf zwei verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden. Mit der höheren Geschwindigkeit können größere Entfernungen bewältigt werden, während der Langsamgang präzises Manövrieren ermöglicht, den Akku schont und zusätzliche Hubkraft bietet. Der Z10 E200 ist ebenso wie der Z10 E100 ergonomisch optimiert und ausgesprochen wartungsfreundlich.

Weitere Informationen?

Rufen sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS